



SNT - RGB SERİSİ / SERIES
MODEL: 115-RGB , 125-RGB

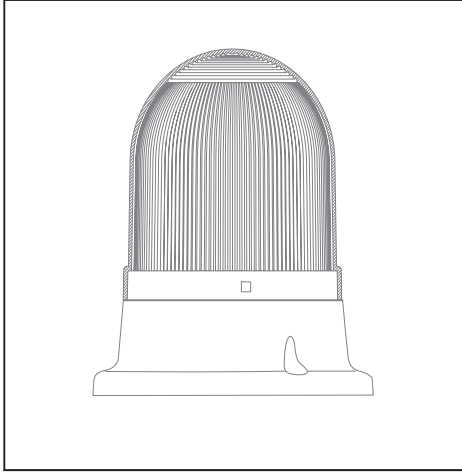


MUCCO®
WARNING LAMPS

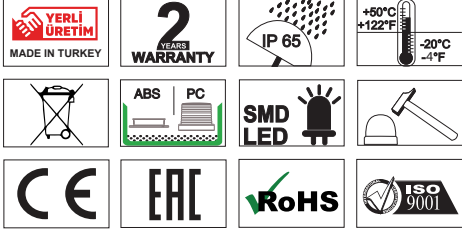

- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenler Tarafından Yapılmalıdır.
- Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
- Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
- Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.

- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
SNT-115-RGB	12-24V /DC	47 mA
SNT-115-B-RGB	12-24V /DC	156 mA
SNT-125-RGB	40-250 AC/DC	28 mA
SNT-125-B-RGB	40-250 AC/DC	47 mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm) Min - Max	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m) Min - Max
M1	96-110	83-97
M2	94-109	77-96
M3	93-103	76-85
M4	90-104	74-85
M5	92-106	74-88
M6	93-110	79-94
M7	85-104	68-87
M8	94-110	79-96

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-115-RGB	268 gr	Kırmızı / Red
SNT-115-B-RGB	274 gr	Yeşil / Green
SNT-125-RGB	305 gr	Sarı / Yellow
SNT-125-B-RGB	311 gr	Mavi / Blue





Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.

ŞİNYALTEKNİK ELEKTRİK OTOMASYON İTH. İHR. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ
İk telli O.S.B. G y m Sanatkarları San. S t.
2. Ada C Blok No:122 Başakşehir / İstanbul
Tel. +90 (212) 292 47 48 / Faks. +90 (212) 292 47 46
www.mucco.com.tr


MUCCO®
WARNING LAMPS

1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

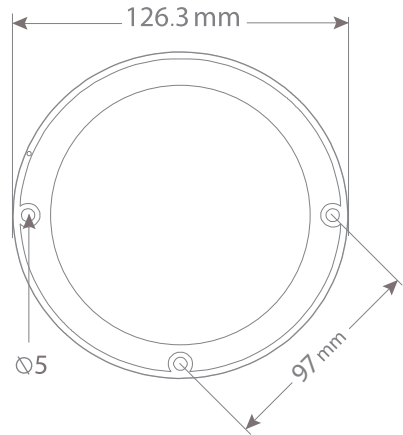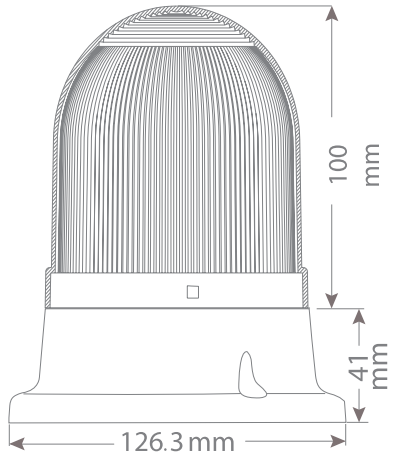

2

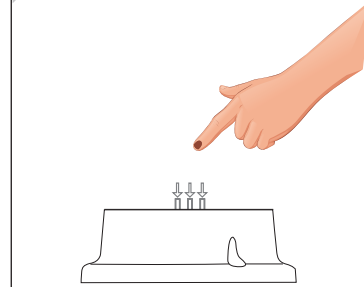

2a

- Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.
- Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.
- Buton ile ses seviyesi belirleme.

- To change the melodies, press and release the melody button.
- To change the light mode, press and release the melody button.
- Adjustment of the volume.


YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



SNT-100LT

3

12-24V/DC

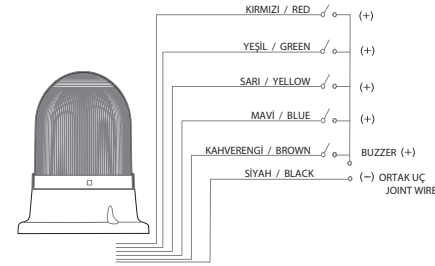


3a



- RGB ürünler akım korumalıdır.
- PLC'ye direkt bağlanabilir
- RGB products are current protected.
- Can be directly connected to PLC.

4

40-250V AC/DC

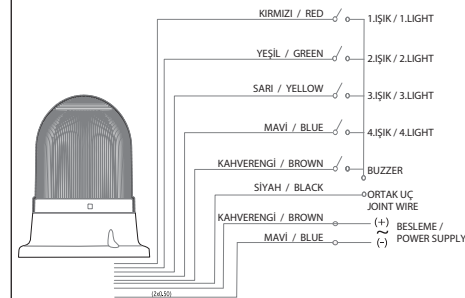

4a



- 125-RGB Serisi ürünler anakart üzerinden stabil olarak beslenmektedir.
- Besleme Kabloları (2x0.50) dışında kat ve sinyal kablolarına enerji vermeyiniz.
- Sinyal ve kontak kablolarına enerji verdiğinizde ürün garanti kapsamından çıkmaktadır.

- 125-RGB Series products are supplied stably from the motherboard.
- Do not energize the layer and signal cables except power supply cable (2x0.50)
- The product is out of warranty when you energize signal cables.