




Marlanvil
Industrie materiale elettrico


SCHEDA TECNICA
Data Sheet

Codice / Code
002.CS

CASSETTA COSTAMPAGGIO IP65 –
IP65 ADAPTABLE BOX – INJECTED GLANDS

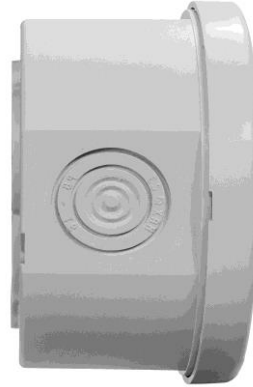

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features

Dimensioni interne / <i>Internal dimensions</i>	Ø80x40
Passacavi costampati / <i>Co-Molded cable glands</i>	4+2
Classe isolamento / <i>Insulation class</i>	II
Gradi di protezione IP / <i>IP Protection degree</i>	IP65
Grado di protezione IK / <i>IK protection degree</i>	IK06
Resistenza al fuoco / <i>Resistance to fire</i>	Glow wire 750°C
Temperatura di installazione / <i>Installation temperature</i>	-25 +60 °C
Termopressione con biglia / <i>Thermo-pressure with ball</i>	70°C
Tensione nominale di isolamento / <i>Rated insulation voltage</i>	750V
Colore / <i>Color</i>	Grigio / <i>Grey</i> - RAL 7035
Chiusura coperchio / <i>Lid closure</i>	a pressione / <i>by pressure</i>
Materiale / <i>Material</i>	Tecnopolimero / <i>Technopolymer</i> – Halogen free
Materiale passacavi iniettati / <i>Material injected glands</i>	Elastomero Termoplastico / <i>Thermoplastic elastomer</i> - Halogen free
Normativa / <i>Standard</i>	EN 60670-1 (2005) EN 60670-22 (2006)
Tabella dimensionale / <i>Dimensional drawing</i>	002_CS_TD
Certificati - Omologazione / <i>Certificates-Approvals</i>	CE  UK CA

**Disegni e foto sono riportati a titolo informativo
e possono essere modificati senza nessun preavviso**
*Drawings and photos are given for information
and can be changed without notice*