English

MTB-5000







PRODUCT FEATURES

- Ultra bright 5000 lumen SMD LEDs
- Multiple colour temperatures - CCT: 2700k / 3500k / 4500k / 5500k / 6500k
- Takes up to 20V 6.0Ah batteries from Milwaukee, De Walt, Makita & Metabo - 4 adapters included
- Secure battery compartment cover (note: larger 5.5Ah-6.0Ah batteries may need to be used without cover)
- Super tough heavy duty nylon & TPR construction
- Milky diffuser lens for even light dispersion
- Easy carry rubber grip handle
- 150-degree Rotating stand with hole for attaching tripod/magnet and feet that act as a hanging bracket
- IP65 Dust & water resistant
- Super heavy duty IK10 shock proof
- Smart Memory - remember last mode used
- 5 x Battery level & charging indicators
- Unilite 14.8V 5.2Ah battery available to purchase separately

BATTERY - Not included, bare tool
WEIGHT - 1980g
DIMENSIONS - W 280 x H 280 x D 148mm

ANSI FL1 Standard

HIGH	5000 Lumen	49M	2H
MEDIUM	2500 Lumen	38M	4H
LOW	1500 Lumen	25M	6H
ECO	500 Lumen	16M	15H

NOTE: these runtimes are based on using the Unilite 14.8V 5.2Ah battery. Runtimes with other batteries will vary.

BATTERY INSTALLATION

Always ensure you use the correct adaptor for the brand of power tool battery you are using. Never force the wrong adaptor onto another brand of battery. This will cause damage and voids any warranties.

The battery compartment cover provides IP65 dust & waterproofing, however with some larger 5.5Ah-6Ah batteries, the cover may not fit, so please take note the waterproofing level may not be as high.




(Please Note: Powerstack, Nuron & Flex 24V batteries are not compatible)

OPERATING INSTRUCTIONS

Press the On/Off circle switch on the back of the unit, keep pressing to get the desired light output from the 4 dim settings as shown by the middle row of green lights.

Press the rectangle switch to change the colour temperatures, keep pressing to get the desired light colour as shown by the bottom row of 5 green lights.

Smart Memory - If left ON in any MODE for 5+ seconds, next press will turn OFF. Next press ON will return to the last MODE used.

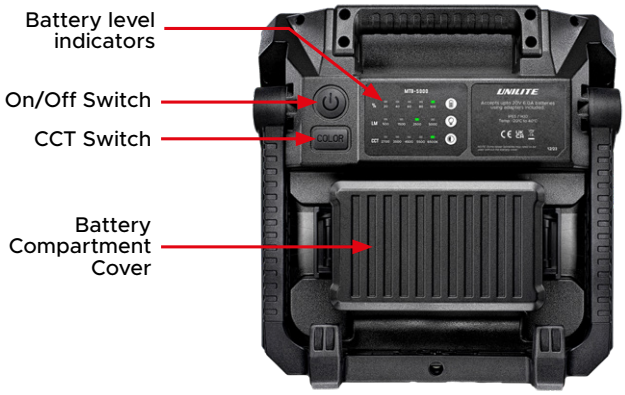

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- LEDs will become hot when switched on; do not touch and never place face down on any surface – risk of fire! Even once the lamp has been switched off, DO NOT place face down as the LED/Lens will stay hot/warm for a while.
- Do not look directly at LEDs.
- Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -10˚C or above 40˚C).
- Do not use the device if there is any visible damage.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not open, disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let the lens come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to the lenses will affect light output.
- This product is water resistant to IPX5 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please recycle packaging responsibly.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

GENERAL BATTERY ADVICE

- New rechargeable batteries will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable batteries in optimum condition, they should be recharged every 3-6 months, especially if not being used for a long period of time.
- Always fully charge batteries before storage.
- Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.

EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

French

MTB-5000







CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- LED SMD ultra lumineuses de 5000 lumens
- Plusieurs températures de couleur – CCT : 2700k / 3500k / 4500k/ 5500k / 6500k.
- Accepte jusqu'à 20V 6.0Ah de Milwaukee, De Walt, Makita et Metabo – 4 adaptateurs inclus
- Couvercle sécurisé du compartiment à piles (remarque : des batteries plus grandes de 5.5Ah à 6.0Ah peuvent devoir être utilisées sans couvercle)
- Construction ultra résistante en nylon et TPR
- Lentille diffuseur laiteuse pour une dispersion uniforme de la lumière
- Poignée en caoutchouc facile à transporter
- Support rotatif à 150 degrés avec trou pour fixer un trépied/aimant et pieds faisant office de support de suspension
- IP65 Résistant à la poussière et à l'eau
- Résistant aux chocs IK10
- Mémoire intelligente - mémorisez le dernier mode utilisé
- 5 x indicateurs de niveau de batterie et de charge
- Batterie Unilite 14.8V 5.2Ah disponible à l'achat séparément

BATTERIE - Non incluse, outil seul
POIDS - 1980g
DIMENSIONS - L 280 x H 280 x P 148mm

Norme ANSI FL1

HAUT	5000 Lumen	49M	2H
MOYEN	2500 Lumen	38M	4H
FAIBLE	1500 Lumen	25M	6H
ÉCO	500 Lumen	16M	15H

REMARQUE : ces autonomies sont basées sur l'utilisation de la batterie Unilite 14.8V 5.2Ah. Les autonomies avec d'autres batteries varient.

INSTALLATION DE LA BATTERIE

Assurez-vous toujours d'utiliser l'adaptateur approprié pour la marque de batterie de l'outil électrique que vous utilisez. Ne forcez jamais le mauvais adaptateur sur une autre marque de batterie. Cela causerait des dommages et annulerait toute garantie.

Le couvercle du compartiment des piles offre une étanchéité IP65 contre la poussière et l'étanchéité. Cependant, avec certaines batteries plus grandes de 5.5Ah à 6Ah, le couvercle peut ne pas s'adapter, veuillez donc noter que le niveau d'étanchéité peut ne pas être aussi élevé.




(Veuillez noter : les batteries Powerstack, Nuron et Flex 24 V ne sont pas compatibles)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Appuyez sur l'interrupteur circulaire marche/arrêt à l'arrière de l'appareil, continuez à appuyer pour obtenir le flux lumineux souhaité à partir des 4 réglages d'intensité, comme indiqué par la rangée centrale de lumières vertes.

Appuyez sur l'interrupteur rectangulaire pour modifier les températures de couleur, continuez à appuyer pour obtenir la couleur de lumière souhaitée, comme indiqué par la rangée inférieure de 5 lumières vertes.

Mémoire intelligente : si elle est laissée allumée dans n'importe quel mode pendant plus de 5 secondes, la prochaine pression l'éteindra. Appuyez ensuite sur ON pour revenir au dernier MODE utilisé.

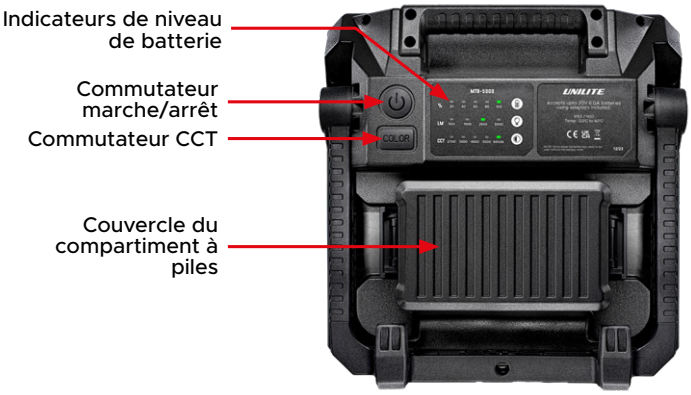

CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES!

- Les LED deviendront chaudes lorsqu'elles seront allumées ; ne touchez pas et ne placez jamais face contre terre sur une surface – risque d'incendie ! Même une fois la lampe éteinte, NE la placez PAS face vers le bas car la LED/lentille restera chaude pendant un certain temps.
- Ne regardez pas directement les LED.
- Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (inférieures à -10˚C ou supérieures à 40˚C).
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles.
- Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- N'ouvrez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de modifier le produit ; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une mauvaise utilisation ou modification n'est pas couverte par la garantie.
- Veillez à ne pas laisser la lentille entrer en contact avec des objets durs/pointus, les dommages/rayures sur les lentilles affecteront le rendement lumineux.
- Ce produit est résistant à l'eau IPX5 – NE PAS IMMERGER. Si le produit a été soumis à une humidité/eau excessive, la garantie peut être annulée.
- Ce produit bénéficie d'une garantie standard de 2 ans contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou un mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de piles jetables ni l'utilisation de piles, chargeurs, câbles ou cordons d'alimentation inappropriés pouvant causer des dommages.
- Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé via un centre d'élimination des appareils électriques agréé ou dans votre déchetterie locale.
- Veuillez recycler les emballages de manière responsable.
- Conservez ces instructions pour référence future ou pour les propriétaires ultérieurs.

CONSEILS GÉNÉRAUX SUR LA BATTERIE

- Les nouvelles batteries rechargeables atteindront leur pleine performance après quelques cycles complets de charge et de décharge.
- Pour conserver les piles rechargeables dans un état optimal, elles doivent être rechargées tous les 3 à 6 mois, surtout si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période.
- Chargez toujours complètement les batteries avant de les ranger.
- Protégez toujours les batteries au lithium de la chaleur, des rayons intenses du soleil, du feu, de l'eau et de l'humidité – risque d'explosion !
- Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'échapper. ÉVITER tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et/ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Consultez immédiatement un médecin si le liquide de la batterie au lithium entre en contact avec les yeux.

EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

German

MTB-5000







PRODUKTMERKMALE

- Ultrahelle 5000 Lumen SMD-LEDs
- Mehrere Farbtemperaturen - CCT: 2700k / 3500k / 4500k / 5500k / 6500k
- Nimmt bis zu 20V 6.0Ah-Batterien von Milwaukee, De Walt, Makita und Metabo auf – 4 Adapter im Lieferumfang enthalten
- Sichere Batteriefachabdeckung (Hinweis: Größere 5.5-Ah-6.0-Ah-Batterien müssen möglicherweise ohne Abdeckung verwendet werden.)
- Superrobuste, robuste Nylon- und TPR-Konstruktion
- Milchige Diffusorlinse für gleichmäßige Lichtstreuung
- Leicht zu tragender Gummigriff
- Um 150 Grad drehbarer Ständer mit Loch zur Befestigung eines Stativs/Magneten und Füßen, die als Aufhängehalterung dienen
- IP65 Staub- und wasserbeständig
- Robuster IK10-Stoßschutz
- Intelligentes Gedächtnis – Merken Sie sich den zuletzt verwendeten Modus
- 5 x Batteriestands- und Ladeanzeigen
- Der Unilite-Akku mit 14.8V und 5.2Ah ist separat erhältlich

BATTERIE - Nicht im Lieferumfang enthalten, reines Werkzeug
GEWICHT - 1980g
ABMESSUNGEN - B 280 x H 280 x T 148mm

ANSI FL1-Standard

HOCH	5000 Lumen	49M	2H
MITTEL	2500 Lumen	38M	4H
NIEDRIG	1500 Lumen	25M	6H
ÖKO	500 Lumen	16M	15H

HINWEIS: Diese Laufzeiten basieren auf der Verwendung des Unilite 14.8V 5.2Ah-Akkus. Die Laufzeiten mit anderen Batterien können variieren.

BATTERIEINSTALLATION

Stellen Sie immer sicher, dass Sie den richtigen Adapter für die Marke des von Ihnen verwendeten Elektrowerkzeugakkus verwenden. Setzen Sie niemals den falschen Adapter mit Gewalt auf eine Batterie einer anderen Marke ein. Dies führt zu Schäden und zum Erlöschen jeglicher Garantien.

Die Batteriefachabdeckung bietet Staub- und Wasserdichtigkeit gemäß IP65. Bei einigen größeren 5,5-Ah-6-Ah-Batterien passt die Abdeckung jedoch möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie daher, dass die Wasserdichtigkeit nicht so hoch ist.




(Bitte beachten Sie: Powerstack-, Nuron- und Flex 24-V-Batterien sind nicht kompatibel.)

BEDIENUNGSANLEITUNG

Drücken Sie den Ein-/Aus-Kreisschalter auf der Rückseite des Geräts und halten Sie ihn gedrückt, um die gewünschte Lichtleistung aus den 4 Dimmeinstellungen zu erhalten, wie durch die mittlere Reihe grüner Lichter angezeigt.

Drücken Sie den rechteckigen Schalter, um die Farbtemperaturen zu ändern. Halten Sie ihn gedrückt, um die gewünschte Lichtfarbe zu erhalten, wie durch die untere Reihe von 5 grünen Lichtern angezeigt.

Intelligentes Gedächtnis – Wenn es in einem beliebigen MODUS länger als 5 Sekunden eingeschaltet bleibt, wird es beim nächsten Drücken ausgeschaltet. Wenn Sie anschließend ON drücken, kehren Sie zum zuletzt verwendeten MODUS zurück.

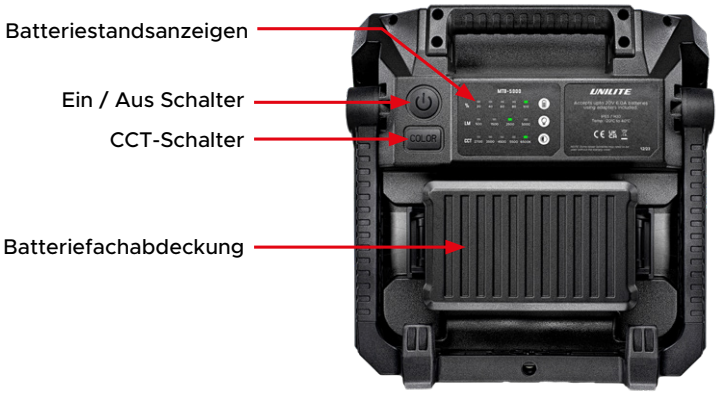

HINWEISE & WICHTIGE INFORMATIONEN!

- LEDs werden beim Einschalten heiß; Berühren Sie es nicht und legen Sie es niemals mit der Vorderseite nach unten auf eine Oberfläche – es besteht Brandgefahr! Auch wenn die Lampe ausgeschaltet ist, NICHT mit der Vorderseite nach unten ablegen, da die LED/Linse noch eine Weile heiß/warm bleibt.
- Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -10˚C oder über 40˚C).
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind.
- Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Öffnen Sie das Produkt nicht, zerlegen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Änderung fällt nicht unter die Garantie.
- Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht mit harten/scharfen Gegenständen in Kontakt kommt, da Beschädigungen/Kratzer an den Linsen die Lichtleistung beeinträchtigen.
- Dieses Produkt ist wasserbeständig gemäß IPX5 – NICHT EINTAUCHEN. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt wurde, erlischt möglicherweise die Garantie.
- Dieses Produkt hat eine Standardgarantie von 2 Jahren auf Herstellungsfehler oder Mängel. Die Garantie gilt nicht für normale Abnutzung, Modifikationen, versehentliche Beschädigungen oder unsachgemäße Wartung. Die Unilite-Garantie gilt nicht für auslaufende Einwegbatterien oder die Verwendung falscher Batterien, Ladegeräte, Kabel oder Stromkabel, die Schäden verursachen können.
- Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Die Entsorgung muss über eine autorisierte Elektrogeräte-Entsorgungsstelle oder über die örtliche Abfallentsorgungsstelle erfolgen.
- Bitte recyceln Sie die Verpackung verantwortungsvoll.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für spätere Besitzer auf.

ALLGEMEINE BATTERIEHINWEISE

- Neue Akkus erreichen nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre volle Leistung.
- Um die Akkus in optimalem Zustand zu halten, sollten sie alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere bei längerer Nichtbenutzung.
- Laden Sie die Akkus vor der Lagerung immer vollständig auf.
- Schützen Sie Lithiumbatterien stets vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit – Explosionsgefahr!
- Wenn eine Batterie beschädigt ist, kann Flüssigkeit austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Lithiumbatterieflüssigkeit in die Augen gelangt.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

Dutch

MTB-5000







PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Ultraheldere SMD-LED's van 5000 lumen
- Meerdere kleurtemperaturen - CCT: 2700k / 3500k / 4500k / 5500k / 6500k
- Geschikt voor accu's tot 20V 6.0Ah van Milwaukee, De Walt, Makita en Metabo - 4 adapters meegeleverd
- Veilig deksel van het batterijcompartiment (let op: grotere 5.5Ah-6.0Ah-batterijen moeten mogelijk zonder deksel worden gebruikt)
- Supersterke, robuuste nylon- en TPR-constructie
- Melkachtige diffusorlens voor gelijkmatige lichtverspreiding
- Gemakkelijk te dragen rubberen handgreep
- 150 graden draaibare standaard met gat voor het bevestigen van een statief/magneet en voeten die als ophangbeugel fungeren
- IP65 Stof- en waterbestendig
- Super heavy duty IK10 schokbestendig
- Smart Memory - onthoud de laatst gebruikte modus
- 5 x batterijniveau- en oplaadindicatoren
- Unilite 14.8V 5.2Ah batterij apart verkrijgbaar

BATTERIJ - Niet inbegrepen, kaal gereedschap
GEWICHT - 1980g
AFMETINGEN - W 280 x H 280 x D 148mm

ANSI FL1-Standaard

HOOG	5000 Lumen	49M	2H
MEDIUM	2500 Lumen	38M	4H
LAAG	1500 Lumen	25M	6H
ECO	500 Lumen	16M	15H

LET OP: deze looptijden zijn gebaseerd op het gebruik van de Unilite 14.8V 5.2Ah accu. De looptijden met andere batterijen kunnen variëren.

BATTERIJ INSTALLATIE

Zorg er altijd voor dat u de juiste adapter gebruikt voor het merk accu van het elektrische gereedschap dat u gebruikt. Forceer nooit de verkeerde adapter op een batterij van een ander merk. Dit veroorzaakt schade en maakt alle garanties ongeldig.

Het deksel van het batterijcompartiment biedt IP65 stof- en waterdichtheid, maar bij sommige grotere 5.5Ah-6Ah-batterijen past het deksel mogelijk niet. Houd er dus rekening mee dat het waterdichtheidsniveau mogelijk niet zo hoog is.




(Let op: Powerstack, Nuron & Flex 24V batterijen zijn niet compatibel)

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Druk op de aan/uit-cirkelschakelaar aan de achterkant van het apparaat en blijf ingedrukt houden om de gewenste lichtopbrengst uit de 4 diminstellingen te krijgen, zoals aangegeven door de middelste rij groene lampjes.

Druk op de rechthoekige schakelaar om de kleurtemperaturen te wijzigen, blijf drukken om de gewenste lichtkleur te krijgen, zoals aangegeven door de onderste rij van 5 groene lampjes.

Smart Memory - Als u het in een willekeurige MODUS langer dan 5 seconden AAN laat staan, wordt de volgende druk uitgeschakeld. Als u vervolgens op ON drukt, keert u terug naar de laatst gebruikte MODUS.

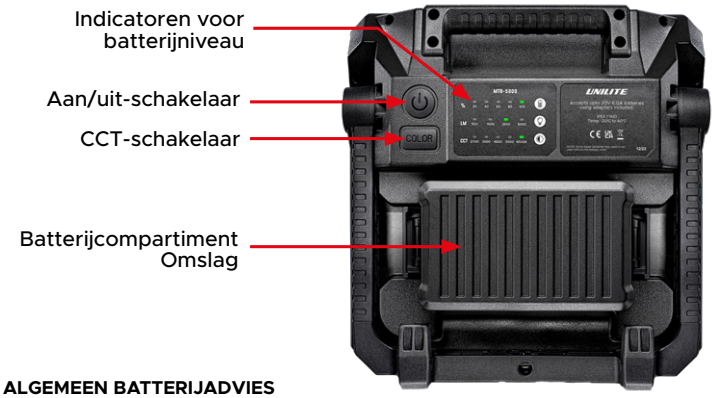

ALGEMEEN BATTERIJADVIES

- Nieuwe oplaadbare batterijen bereiken hun volledige prestatie na een aantal volledige laad- en ontlaadcycli.
- Om de oplaadbare batterijen in optimale conditie te houden, moeten ze elke 3-6 maanden worden opgeladen, vooral als ze langere tijd niet worden gebruikt.
- Laad de batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt.
- Bescherm lithiumbatterijen altijd tegen hitte, fel zonlicht, vuur, water en vocht – explosiegevaar!
- Als een accu beschadigd is, kunnen er vloeistoffen weglekken. VERMIJD contact aangezien dit kan leiden tot huidirritatie en/of brandwonden. Als huidcontact optreedt, spoel dan grondig met water. Als de irritatie aanhoudt, zoek dan medisch advies. Zoek onmiddellijk medische hulp als lithiumbatterijvloeistof in contact komt met de ogen.

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

- LED's worden heet wanneer ze worden ingeschakeld; niet aanraken en nooit met de voorzijde naar beneden op een oppervlak leggen – brandgevaar! Zelfs nadat de lamp is uitgeschakeld, mag u hem NIET met de voorkant naar beneden plaatsen, omdat de LED/lens nog een tijdje heet/warm blijft.
- Kijk niet rechtstreeks naar LED's.
- Niet gebruiken in direct zonlicht of bij extreme temperaturen (onder -10˚C of boven 40˚C).
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.
- Open, demonteer het product niet en probeer het niet te wijzigen; Hierdoor vervalt de garantie en kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik of wijziging valt niet onder de garantie.
- Zorg ervoor dat de lens niet in contact komt met harde/scherpe voorwerpen, beschadigingen/krassen op de lenzen hebben invloed op de lichtopbrengst.
- Dit product is waterbestendig volgens IPX5 – NIET ONDERDOMPELEN. Als het product is blootgesteld aan overmatig vocht/water, kan de garantie komen te vervallen.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 2 jaar tegen fabricagefouten of defecten. Deze garantie dekt geen normale slijtage, wijzigingen, accidentele schade of slecht onderhoud. De garanties van Unilite dekken geen lekkage van wegwerpbatterijen of het gebruik van onjuiste batterijen, opladers, kabels of stroomkabels die schade kunnen veroorzaken.
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huishoudelijke afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend inzamelpunt voor elektrische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
- Recycle de verpakking op verantwoorde wijze.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor volgende bezitters.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

Spanish

MTB-5000







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- LED SMD ultrabrillantes de 5000 lúmenes
- Múltiples temperaturas de color - CCT: 2700k / 3500k / 4500k / 5500k / 6500k
- Acepta baterías de hasta 20V y 6.0Ah de Milwaukee, De Walt, Makita y Metabo; se incluyen 4 adaptadores
- Tapa segura del compartimento de la batería (nota: es posible que sea necesario utilizar baterías más grandes de 5.5Ah a 6.0Ah sin tapa)
- Construcción de nailon y TPR muy resistente y resistente.
- Lente difusora lechosa para una dispersión uniforme de la luz.
- Asa de agarre de goma fácil de transportar.
- Soporte giratorio de 150 grados con orificio para fijar trípode/imán y pies que actúan como soporte para colgar
- IP65 resistente al polvo y al agua
- Resistente IK10 a prueba de golpes
- Memoria inteligente: recuerda el último modo utilizado
- 5 x indicadores de carga y nivel de batería
- Batería Unilite de 14.8V y 5.2Ah disponible para comprar por separado

BATERÍA No incluida, herramienta básica
PESO 1980g
DIMENSIONES An 280 x Al 280 x Pr 148mm

Estándar ANSI FL1

ALTO	5000 Lúmenes	49M	2H
MEDIO	2500 Lúmenes	38M	4H
BAJO	1500 Lúmenes	25M	6H
ECO	500 Lúmenes	16M	15H

NOTA: estos tiempos de ejecución se basan en el uso de la batería Unilite de 14.8V y 5.2Ah. Los tiempos de ejecución con otras baterías variarán.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Asegúrese siempre de utilizar el adaptador correcto para la marca de batería de herramienta eléctrica que esté utilizando. Nunca fuerce el adaptador incorrecto en otra marca de batería. Esto causará daños y anulará cualquier garantía.

La tapa del compartimiento de la batería proporciona resistencia al agua y al polvo IP65; sin embargo, con algunas baterías más grandes de 5.5Ah a 6Ah, es posible que la tapa no encaje, así que tenga en cuenta que el nivel de impermeabilidad puede no ser tan alto.



(Tenga en cuenta: las baterías Powerstack, Nuron y Flex de 24 V no son compatibles)

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Presione el interruptor circular de encendido/apagado en la parte posterior de la unidad, siga presionando para obtener la salida de luz deseada de las 4 configuraciones de intensidad, como se muestra en la fila central de luces verdes.

Presione el interruptor rectangular para cambiar las temperaturas de color, siga presionando para obtener el color de luz deseado como se muestra en la fila inferior de 5 luces verdes.

Memoria inteligente: si se deja ENCENDIDO en cualquier MODO durante más de 5 segundos, la próxima pulsación se apagará. Luego presione ON para regresar al último MODO utilizado.



¡CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

- Los LED se calentarán cuando se enciendan; No toque ni coloque nunca boca abajo sobre ninguna superficie: ¡riesgo de incendio! Incluso una vez que se haya apagado la lámpara, NO la coloque boca abajo ya que el LED/lente permanecerá caliente durante un tiempo.
- No mire directamente a los LED.
- No lo opere bajo la luz solar directa ni en condiciones de temperatura extrema (por debajo de -10˚C o por encima de 40˚C).
- No utilice el dispositivo si hay algún daño visible.
- Los niños menores de 12 años sólo deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.
- No abra, desmonte ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso inadecuado o la modificación no están cubiertos por la garantía.
- Tenga cuidado de no permitir que la lente entre en contacto con objetos duros o afilados, ya que los daños o rayones en las lentes afectarán la salida de luz.
- Este producto es resistente al agua hasta IPX5: NO SUMERJA. Si el producto ha sido expuesto a humedad/agua excesiva, la garantía puede quedar anulada.
- Este producto tiene una garantía estándar de 2 años contra fallos o defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, las modificaciones, los daños accidentales ni el mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de pilas desechables ni el uso de pilas, cargadores, cables o cables de alimentación incorrectos que puedan causar daños.
- No deseche este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación de aparatos eléctricos autorizado o en su unidad de eliminación de residuos local.
- Recicle los envases de forma responsable.
- Guarde estas instrucciones para referencia futura o para futuros poseedores.

CONSEJOS GENERALES DE BATERÍA

- Las baterías recargables nuevas alcanzarán su máximo rendimiento después de algunos ciclos completos de carga y descarga.
- Para mantener las baterías recargables en óptimas condiciones, se deben recargar cada 3-6 meses, especialmente si no se utilizan durante un período de tiempo prolongado.
- Cargue siempre completamente las baterías antes de guardarlas.
- Proteja siempre las baterías de litio del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad: ¡peligro de explosión!
- Si una batería está dañada, pueden salir líquidos. EVITE el contacto ya que esto puede provocar irritación de la piel y/o quemaduras. Si se produce contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación continúa, consulte a un médico. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería de litio entra en contacto con los ojos.

EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

Italian

MTB-5000







CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- LED SMD ultraluminosi da 5000 lumen
- Temperature di colore multiple - CCT: 2700k / 3500k / 4500k / 5500k / 6500k
- Accetta batterie fino a 20V 6.0Ah di Milwaukee, De Walt, Makita e Metabo - 4 adattatori inclusi
- Coperchio di sicurezza del vano batteria (nota: potrebbe essere necessario utilizzare batterie più grandi da 5.5Ah-6.0Ah senza coperchio)
- Costruzione in nylon e TPR super resistente e resistente
- Lente diffusore lattiginosa per una dispersione uniforme della luce
- Maniglia in gomma per un facile trasporto
- Supporto girevole a 150 gradi con foro per il fissaggio di treppiede/ magnete e piedini che fungono da staffa di sospensione
- IP65 Resistente alla polvere e all'acqua
- Resistente agli urti IK10
- Memoria intelligente: ricorda l'ultima modalità utilizzata
- 5 indicatori di livello della batteria e di carica
- Batteria Unilite 14.8V 5.2Ah disponibile per l'acquisto separatamente

BATTERIA - Non inclusa, strumento nudo
PESO - 1980g
DIMENSIONI - L 280 x A 280 x P 148mm

Norma ANSI FL1

ALTO	5000 Lumen	49M	2H
MEDIO	2500 Lumen	38M	4H
BASSO	1500 Lumen	25M	6H
ECOLOGICO	500 Lumen	16M	15H

NOTA: questi tempi di autonomia si basano sull'utilizzo della batteria Unilite 14.8V 5.2Ah. L'autonomia con altre batterie varierà.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Assicurati sempre di utilizzare l'adattatore corretto per la marca di batteria dell'utensile elettrico che stai utilizzando. Non forzare mai l'adattatore sbagliato su un'altra marca di batteria. Ciò causerà danni e annullerà qualsiasi garanzia.

Il coperchio del vano batteria fornisce protezione contro polvere e impermeabilità IP65, tuttavia con alcune batterie più grandi da 5.5Ah-6Ah, il coperchio potrebbe non adattarsi, quindi tieni presente che il livello di impermeabilità potrebbe non essere così elevato.




(Nota: le batterie Powerstack, Nuron e Flex 24V non sono compatibili)

ISTRUZIONI OPERATIVE

Premere l'interruttore circolare On/Off sul retro dell'unità, continuare a premere per ottenere l'emissione luminosa desiderata dalle 4 impostazioni di attenuazione, come mostrato dalla fila centrale di luci verdi.

Premere l'interruttore rettangolare per modificare le temperature del colore, continuare a premere per ottenere il colore della luce desiderato, come mostrato dalla fila inferiore di 5 luci verdi.

Memoria intelligente: se lasciato acceso in qualsiasi modalità per più di 5 secondi, la pressione successiva si spegnerà. Successivamente, premendo ON si ritornerà all'ultima MODALITÀ utilizzata.

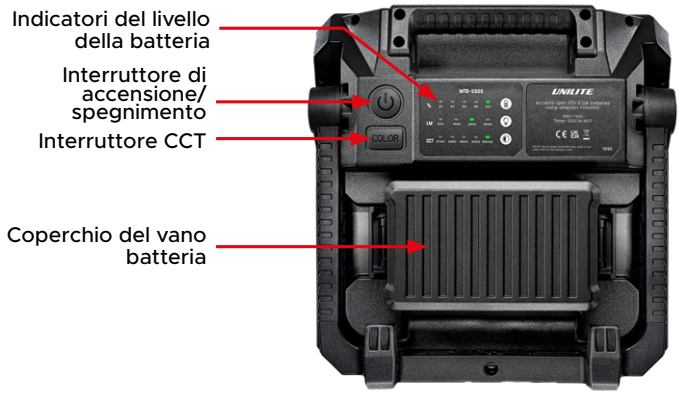

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

- I LED si surriscaldano quando vengono accesi; non toccare e non appoggiare mai a faccia in giù su nessuna superficie – pericolo di incendio! Anche una volta spenta la lampada, NON posizionarla a faccia in giù poiché il LED/lente rimarrà caldo/caldo per un po'.
- Non guardare direttamente i LED.
- Non utilizzare alla luce diretta del sole o a condizioni di temperatura estreme (inferiori a -10˚C o superiori a 40˚C).
- Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili.
- I bambini sotto i 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non aprire, smontare o tentare di modificare il prodotto; ciò annullerà la garanzia e può essere pericoloso. L'uso o la modifica impropria non sono coperti dalla garanzia.
- Fare attenzione a non lasciare che l'obiettivo entri in contatto con oggetti duri/ taglienti, danni/graffi alle lenti influenzeranno l'emissione luminosa.
- Questo prodotto è resistente all'acqua IPX5: NON IMMERGERE. Se il prodotto è stato esposto a umidità/acqua eccessiva, la garanzia potrebbe essere nulla.
- Questo prodotto ha una garanzia standard di 2 anni contro difetti di fabbricazione. La garanzia non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o manutenzione inadeguata. Le garanzie Unilite non coprono perdite da batterie usa e getta o l'uso di batterie, caricabatterie, cavi o cavi di alimentazione non corretti che possono causare danni.
- Non smaltire questo dispositivo insieme ai normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro autorizzato per lo smaltimento di apparecchi elettrici o presso l'unità locale di smaltimento rifiuti.
- Si prega di riciclare l'imballaggio in modo responsabile.
- Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.

CONSIGLI GENERALI SULLA BATTERIA

- Le nuove batterie ricaricabili raggiungeranno le massime prestazioni dopo alcuni cicli completi di carica e scarica.
- Per mantenere le batterie ricaricabili in condizioni ottimali, è opportuno ricaricarle ogni 3-6 mesi, soprattutto se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo.
- Caricare sempre completamente le batterie prima di riporle.
- Proteggere sempre le batterie al litio dal calore, dalla luce solare intensa, dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità: pericolo di esplosione!
- Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto poiché ciò può causare irritazioni alla pelle e/o ustioni. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Richiedere assistenza medica immediata se il liquido della batteria al litio entra in contatto con gli occhi.

EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

Polish

MTB-5000







CECHY PRODUKTU

- Ultra jasne diody SMD o mocy 5000 lumenów
- Wiele temperatur barwowych - CCT: 2700k / 3500k / 4500k / 5500k / 6500k
- Obsługuje do 20V akumulatorów 6.0Ah marek Milwaukee, De Walt, Makita i Metabo - w zestawie 4 adaptery
- Zabezpiecz pokrywę komory baterii (uwaga: większe akumulatory 5.5Ah–6.0Ah mogą wymagać użycia bez pokrywy)
- Super wytrzymała, wytrzymała konstrukcja z nylonu i TPR
- Mleczna soczewka dyfuzora zapewniająca równomierne rozproszenie światła
- Łatwy w przenoszeniu gumowy uchwyt
- Stojak obrotowy o 150 stopni z otworem do mocowania statywu/magnesu i nóżkami pełniącymi funkcję wspornika do zawieszania
- IP65 Odporność na kurz i wodę
- Wytrzymały, odporny na wstrząsy IK10
- Inteligentna pamięć - zapamiętuje ostatnio używany tryb
- 5 x Wskaźniki poziomu baterii i ładowania
- Akumulator Unilite 14.8V 5.2Ah można kupić osobno

BATERIA - Brak w zestawie, samo narzędzie
WAGA - 1980g
WYMIARY - szer. 280 x wys. 280 x gł. 148mm

PORADY I WAŻNE INFORMACJE!

- Diody LED nagrzewają się po włączeniu; nie dotykaj i nigdy nie kładź twarzą w dół na żadnej powierzchni – ryzyko pożaru! Nawet po wyłączeniu lampy NIE kładź jej stroną skierowaną w dół, ponieważ dioda LED/obiektyw będzie przez jakiś czas gorąca/ciepła.
- Nie patrz bezpośrednio na diody LED.
- Nie należy używać w bezpośrednim świetle słonecznym lub w skrajnych temperaturach (poniżej -10˚C lub powyżej 40˚C).
- Nie używaj urządzenia, jeśli posiada widoczne uszkodzenia.
- Dzieci poniżej 12 roku życia powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie otwieraj, nie demontuj ani nie próbuj modyfikować produktu; spowoduje to utratę gwarancji i może być niebezpieczne. Niewłaściwe użytkowanie lub modyfikacje nie są objęte gwarancją.
- Uważaj, aby obiektyw nie zetknął się z twardymi/ostrymi przedmiotami, gdyż uszkodzenia/zarysowania soczewek będą miały wpływ na strumień świetlny.
- Ten produkt jest wodoodporny zgodnie z normą IPX5 – NIE ZANURZAĆ. Jeśli produkt został wystawiony na działanie nadmiernej wilgoci/wody, gwarancja może zostać unieważniona.
- Produkt objęty jest 2-letnią standardową gwarancją na wady produkcyjne lub usterki. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, modyfikacji, przypadkowych uszkodzeń ani niewłaściwej konserwacji. Gwarancja Unilite nie obejmuje wycieków z baterii jednorazowych ani użycia niewłaściwych baterii, ładowarek, kabli lub przewodów zasilających, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Nie wyrzucaj tego urządzenia do zwykłych odpadów domowych. Należy go utylizować w autoryzowanym punkcie utylizacji urządzeń elektrycznych lub w lokalnym punkcie utylizacji odpadów.
- Prosimy o odpowiedzialne poddawanie recyklingowi opakowań.
- Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla kolejnych posiadaczy.

Norma ANSI FL1

WYSOKI	5000 Lumenów	49M	2H
ŚREDNI	2500 Lumenów	38M	4H
NISKI	1500 Lumenów	25M	6H
EKO	500 Lumenów	16M	15H

UWAGA: podane czasy pracy podano w oparciu o akumulator Unilite 14.8V 5.2Ah. Czas pracy z innymi akumulatorami będzie się różnić.

INSTALACJA AKUMULATORA

Zawsze upewnij się, że używasz odpowiedniego zasilacza dla marki akumulatora do elektronarzędzia, którego używasz. Nigdy nie używaj na siłę niewłaściwego adaptera do baterii innej marki. Spowoduje to uszkodzenie i unieważnienie wszelkich gwarancji.

Pokrywa komory baterii zapewnia pyłoszczelność i wodoodporność IP65, jednakże w przypadku niektórych większych akumulatorów 5.5Ah-6Ah pokrywa może nie pasować, dlatego należy pamiętać, że poziom wodoodporności nie będzie tak wysoki..




(Uwaga: akumulatory Powerstack, Nuron i Flex 24 V nie są kompatybilne)

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Naciśnij okrągły przełącznik włączania/wyłączania z tyłu urządzenia i naciskaj dalej, aby uzyskać żądaną moc światła z 4 ustawień przyciemnienia, jak pokazano w środkowym rzędzie zielonych świateł.

Naciśnij prostokątny przełącznik, aby zmienić temperaturę barwową. Naciskaj dalej, aby uzyskać żądany kolor światła, jak pokazano w dolnym rzędzie 5 zielonych świateł.

Inteligentna pamięć - Jeśli pozostanie WŁĄCZONA w dowolnym TRYBIE przez ponad 5 sekund, następne naciśnięcie wyłączy się. Następne naciśnięcie ON spowoduje powrót do ostatnio używanego TRYBU.

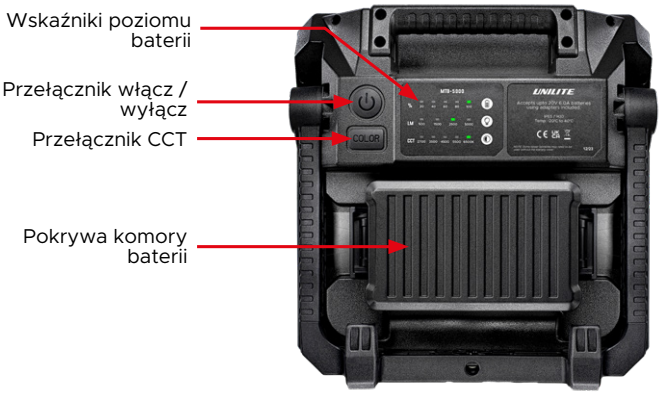

OGÓLNE PORADY DOTYCZĄCE AKUMULATORA

- Nowe akumulatory osiągną pełną wydajność po kilku pełnych cyklach ładowania i rozładowywania.
- Aby utrzymać akumulatory w optymalnym stanie, należy je ładować co 3-6 miesięcy, zwłaszcza jeśli nie są używane przez dłuższy czas.
- Zawsze całkowicie naładuj akumulatory przed przechowywaniem.
- Zawsze chroń baterie litowe przed wysoką temperaturą, intensywnym nasłonecznieniem, ogniem, wodą i wilgocią – niebezpieczeństwo eksplozji!
- W przypadku uszkodzenia akumulatora może nastąpić wyciek płynów. UNIKAJ kontaktu, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia skóry i/lub oparzeń. W przypadku kontaktu ze skórą należy dokładnie spłukać wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarza. Jeśli płyn z baterii litowej dostanie się do oczu, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

American

MTB-5000







PRODUCT FEATURES

- Ultra bright 5000 lumen SMD LEDs
- Multiple colour temperatures - CCT: 2700k / 3500k / 4500k / 5500k / 6500k
- Takes up to 20V 6.0Ah batteries from Milwaukee, De Walt, Makita & Metabo - 4 adapters included
- Secure battery compartment cover (note: larger 5.5Ah-6.0Ah batteries may need to be used without cover)
- Super tough heavy duty nylon & TPR construction
- Milky diffuser lens for even light dispersion
- Easy carry rubber grip handle
- 150-degree Rotating stand with hole for attaching tripod/magnet and feet that act as a hanging bracket
- IP65 Dust & water resistant
- Super heavy duty IK10 shock proof
- Smart Memory - remember last mode used
- 5 x Battery level & charging indicators
- Unilite 14.8V 5.2Ah battery available to purchase separately

BATTERY Not included, bare tool
WEIGHT 69.8oz
DIMENSIONS W 11 x H 11 x D 5.8in

ANSI FL1 Standard

HIGH	5000 Lumen	160ft	2H
MEDIUM	2500 Lumen	124ft	4H
LOW	1500 Lumen	82ft	6H
ECO	500 Lumen	52ft	15H

NOTE: these runtimes are based on using the Unilite 14.8V 5.2Ah battery. Runtimes with other batteries will vary.

BATTERY INSTALLATION

Always ensure you use the correct adaptor for the brand of power tool battery you are using. Never force the wrong adaptor onto another brand of battery. This will cause damage and voids any warranties.

The battery compartment cover provides IP65 dust & waterproofing, however with some larger 5.5Ah-6Ah batteries, the cover may not fit, so please take note the waterproofing level may not be as high.




(Please Note: Powerstack, Nuron & Flex 24V batteries are not compatible)

OPERATING INSTRUCTIONS

Press the On/Off circle switch on the back of the unit, keep pressing to get the desired light output from the 4 dim settings as shown by the middle row of green lights.

Press the rectangle switch to change the colour temperatures, keep pressing to get the desired light colour as shown by the bottom row of 5 green lights.

Smart Memory - If left ON in any MODE for 5+ seconds, next press will turn OFF. Next press ON will return to the last MODE used.

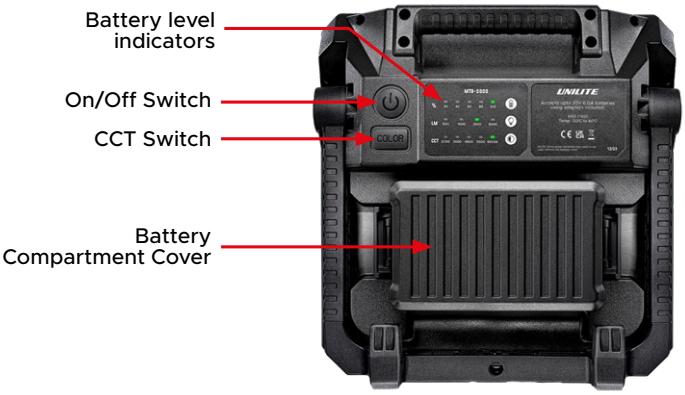

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- LEDs will become hot when switched on; do not touch and never place face down on any surface – risk of fire! Even once the lamp has been switched off, DO NOT place face down as the LED/Lens will stay hot/warm for a while.
- Do not look directly at LEDs.
- Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below 14˚F or above 104˚F).
- Do not use the device if there is any visible damage.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not open, disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let the lens come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to the lenses will affect light output.
- This product is water resistant to IPX5 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please recycle packaging responsibly.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

GENERAL BATTERY ADVICE

- New rechargeable batteries will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable batteries in optimum condition, they should be recharged every 3-6 months, especially if not being used for a long period of time.
- Always fully charge batteries before storage.
- Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.

EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk